


Tagliando



Svitare i 10 bulloni del carter inferiore



Svitare tappo olio con chiave quadra

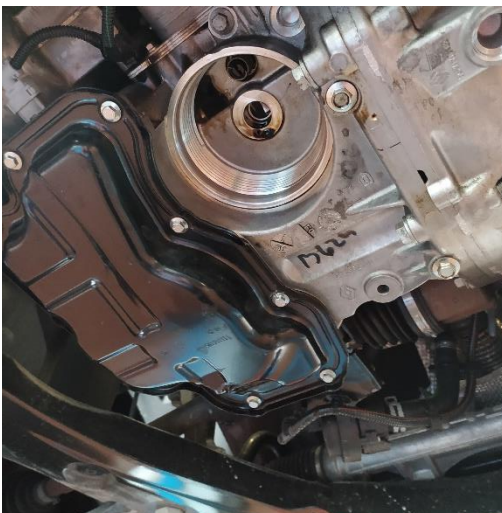

Svitare coperchio filtro olio con bussola del 27 e serrare successivamente come da manuale a 25N/M



Montare il tappo con rondella in rame nuova facendo attenzione di mettere la parte liscia sulla coppa, mentre quella ripiegata verso il tappo (vedi foto successiva)



Serrare il tappo facendo attenzione a non stringere troppo, io ho preso come riferimento il segno di fabbrica.

La quantità è di circa 4,1 lt

L'olio motore è il Castrol 5/30W RN17

Codice filtro originale 152095084R, costo 18€