



Części so samochodów osobowych

01

zaciski do węża ABA

► opis produktu

- 50% większa siła pociągowa z porównaniu z dostępnymi zaciskami węża gwintami ślimakowymi
- wyciskana taśma z wysokimi brzegami zapobiega uszkodzeniu ścian węża
- krótkie siedło obudowy zapewnia optymalne zamknięcie formy
- śruba 6-cio ramienna ze szczeliną

Nr artykułu	Zakres roboczy
5538-008-012	8 - 12 mm
5538-010-016	10 - 16 mm
5538-012-020	12 - 20 mm

Nr artykułu	Zakres roboczy
5538-016-025	16 - 25 mm
5538-020-032	20 - 32 mm
5538-025-040	25 - 40 mm
5538-032-050	32 - 50 mm



01

02

Opaski skręcane na przewody

► opis produktu

- Taśma i osłona: Stal nierdzewna 1.4016, Śruba: stal ocynkowana, Szerokość taśmy 9mm, Rozmiar klucza 7mm



02

Nr artykułu	Zakres roboczy
5539-008-16	8 - 16 mm
5539-012-20	12 - 20 mm
5539-016-25	16 - 25 mm
5539-020-32	20 - 32 mm
5539-025-40	25 - 40 mm
5539-032-50	32 - 50 mm
5539-040-60	40 - 60 mm
5539-050-70	50 - 70 mm
5539-060-80	60 - 80 mm

Nr artykułu	Zakres roboczy
5539-070-90	70 - 90 mm
5539-080-100	80 - 100 mm
5539-090-110	90 - 110 mm
5539-100-120	100 - 120 mm
5539-110-130	110 - 130 mm
5539-120-140	120 - 140 mm
5539-160-180	160 - 180 mm
5539-140-160	140 - 160 mm
5539-130-150	130 - 150 mm
5539-150-170	150 - 170 mm

03

zaciski do węża z gwintem ślimakowym i sprężyną falistą

ze stali szlachetnej, ze zintegrowanym wkładem sprężynowym, w całości ze stali szlachetnej, szerokość taśmy 12mm opis produktu

- śruba napędowa 6-kątna rozmiar klucza 7 mm ze szczeliną
- wyrównuje wahania średnicy
- samoczynny efekt naprężania przy zwolnieniu węża
- zwiększona niezawodność uszczelniania w szerokim zakresie temperatur



03

Nr artykułu	Zakres roboczy	Nr artykułu	Zakres roboczy
5539-216-27	16 - 27 mm	5539-230-45	30 - 45 mm
5539-220-32	20 - 32 mm	5539-235-50	35 - 50 mm
5539-225-40	25 - 40 mm	5539-240-60	40 - 60 mm
		5539-250-70	50 - 70 mm
		5539-260-80	60 - 80 mm

04

Zestaw opasek metalowych - Breeze

► opis produktu

- Taśmy i obudowa: stal szlachetna A2
- Śruba: stal, ocynkowana, śruba z nacinanym łbem sześciokątnym
- gwint ślimakowy, szerokość pasma 14,3 mm
- rozmiar klucza 8 mm



04

Nr artykułu	Zakres roboczy	Nr artykułu	Zakres roboczy
5547-11-20	10 - 20 mm	5547-50-70	50 - 70 mm
5547-16-25	16 - 25 mm	5547-60-80	60 - 80 mm
5547-20-32	20 - 32 mm	5547-70-90	70 - 90 mm
5547-25-40	25 - 40 mm	5547-80-100	80 - 100 mm
5547-32-50	35 - 50 mm	5547-90-110	90 - 110 mm
5547-40-60	40 - 60 mm	5547-100-120	100 - 120 mm
		5547-110-130	110 - 130 mm
		5547-120-140	120 - 140 mm

01

Opaska ściskowa - jednorazowa

Nierdzewna wkładka



Nr artykułu	Zakres ̢	Szerokość
5541-070	5,6 - 5,5 - 6,5	6,4 mm
5541-087	7,0 - 7,2 - 6,2	6,4 mm
5541-095	7,5 - 7,5 - 9,0	7,4 mm
5541-010-5	8,5 - 8,0 - 10,0	7, mm
5541-011-3	9,1 - 9,0,8 - 10,6	7,4 mm
5541-012-3	9,8 - 9,8,8 - 11,6	7,4 mm
5541-012-8	10,3 - 10,3 - 12,6	7,4 mm
5541-013-3	10,6 - 10,6 - 12,6	8,2 mm

Nr artykułu	Zakres ̢	Szerokość
5541-013-8	11,1 - 11,3 - 13,1	8,2 mm
5541-014-5	11,8 - 11,8,8 - 13,6	8,2 mm
5541-015-0	12,3 - 12,3 - 14,6	8,2 mm
5541-015-5	12,8 - 12,8,8 - 14,6	8,2 mm
5541-016-0	13,1 - 13,5 - 15,6	8,2 mm
5541-016-8	13,9 - 13,9,1 - 16,1	8,2 mm
5541-017-5	14,6 - 14,6,8 - 16,6	8,2 mm

02

Opaski szczękowe zaciskowe NORMA

Całość ze stali ocynkowanej



Nr artykułu	Zakres ̢	Szerokość
5540-18-9	6 mm	7 mm
5540-20-9	8 mm	7 mm
5540-22-9	10 mm	9 mm
5540-18-12	12 mm	9 mm
5540-19-12	13 mm	9 mm
5540-25-15	15 mm	9 mm
	16 mm	9 mm
	18 mm	9 mm

20 mm	9 mm
22 mm	9 mm
18 mm	12 mm
19 mm	12 mm
25 mm	15 mm


03

Ekspozytor do obejm wężowych

► numer artykułu 5539-077-777

► opis produktu

- szerokość taśmy 9 mm
- ciągła strona wewnętrzna taśmy
- taśma i obudowa, stal nierdzewna 1.4016
- odporność na korozję w teście rozpyłowym soli min. 72 h
- gwint trapezowy (gładka strona wewnętrzna taśmy)
- śruba ze szczeliną krzyżową (SW 7) stal cynkowana

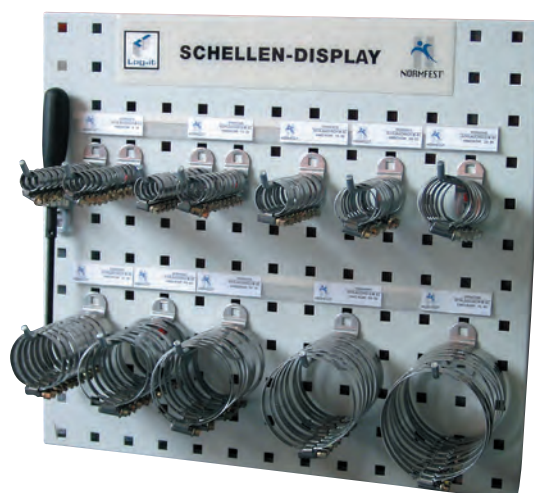

03

Nr artykułu	Wykonanie	Ilość
5539-008-16	8 - 16 mm	200x
5539-012-20	12 - 20 mm	200x
5539-016-25	16 - 25 mm	100x
5539-020-32	20 - 32 mm	100x
5539-025-40	25 - 40 mm	100x
5539-032-50	32 - 50 mm	100x
5539-040-60	40 - 60 mm	100x
5539-050-70	50 - 70 mm	100x
5539-060-80	60 - 80 mm	100x
5539-070-90	70 - 90 mm	100x
5539-85	Wkrętak Hazet 6-kątny	1 x
7100-000-1	Płyta warsztatowa perforowana 500 x 450 mm	1 x
7100-000-3	Uchwyt do narzędzi ukośny 150 mm	12 x
7100-000-5	Listwa opisowa samoprzylepna 430 mm	2 x
7100-000-305	Uchwyt zaciskowy uniwersalny 19 mm elementy mocujące, śruby i dyble	1 x

04

Opaski na przewody mini

szerokość 5mm,
przygotowane do montażu



04

Nr artykułu	Zakres średnic
5541-7-11	7 - 14 mm
5541-9-16	9 - 16 mm
5541-10-19	10 - 19 mm

01

Opaski CLIC-R

Stal nierdzewna chromowo-niklowa

► opis produktu

- Zastosowanie: - W przemyśle motoryzacyjnym: Układy:
 - chłodzenia-, olejowy, i wentylacji
 - osłony przegubów
- Montaż LPG i CNG
- wszelkie przewodu gumowe i silikonowe
- przemysł stoczniowy



01

Nr artykułu	Ø opaski zaciśniętej	Zakres R	Szerokość	Kolor
5537-066-70	7,0 mm	7,5 - 9,0	6 mm	czarny
5537-066-90	9,0 mm	9,5 - 11,0	6 mm	różowy
5537-066-105	10,5 mm	11,0 - 12,5	6 mm	żółty
5537-086-115	11,5 mm	12,0 - 13,5	8 mm	różowy
5537-086-120	12,0 mm	12,5 - 14,0	8 mm	czarny
5537-086-125	12,5 mm	13,0 - 14,5	8 mm	biały
5537-086-130	13,0 mm	13,5 - 15,0	8 mm	żółty
5537-086-140	14,0 mm	14,5 - 16,0	8 mm	różowy
5537-086-150	15,0 mm	15,5 - 17,0	8 mm	biały
5537-086-160	16,0 mm	16,0 - 18,0	8 mm	zielony
5537-086-165	16,5 mm	17,0 - 19,0	8 mm	różowy
5537-086-185	18,5 mm	19,0 - 21,0	8 mm	zielony

02

Cęgi proste

do opasek Clic-R

- Nr artykułu: 5537-1-75



02

03

Cęgi wygięte

do opasek Clic-R

- Nr artykułu: 5537-2-75



03

04

Obejma uniwersalna rury wydechowej

M8, kompletnie zmontowana

Nr artykułu	Ø w mm
5883-6	42
5883-7	45
5883-8	48
5883-85	50
5883-9	52
5883-11	58
5883-12	60



05

Obejma rury wydechowej - AUDI

Kompletna ze śrubą, nakrętką i podkładką sprężynową

Nr artykułu	Ø w mm
5883-080	45,5
5883-082	42,5
5883-084	53,5
5883-086-2	46,7
5883-086-3	48,5
5883-086-5	51,5
5883-086-7	54,5



06

Obejma rury wydechowej - FORD

M10, miedziane nakrętki zabezpieczające, kompletnie zmontowana

Nr artykułu	Ø w mm	Nr artykułu	Ø w mm
5883-043	43	5883-055	55
5883-045	45	5883-058	58
5883-048	48	5883-060	60
5883-050	50	5883-062	62
5883-051	51	5883-064	64
5883-053	53		



01

Zaciski rurowe

- ▶ opis produktu
- stal ocynkowana
- z profilem gumowym
- RSGU



01

Nr artykułu	Ø rury	Szerokość	Otwór-Ø	Nr artykułu	Ø rury	Szerokość	Otwór-Ø
5542-6-12	6 mm	12 mm	5,3 mm	5542-15-20	15 mm	20 mm	8,4 mm
5542-6-15	6 mm	15 mm	6,4 mm	5542-18-15	18 mm	15 mm	6,4 mm
5542-8-12	8 mm	12 mm	5,3 mm	5542-20-15	20 mm	15 mm	6,4 mm
5542-8-15	8 mm	15 mm	6,4 mm	5542-20-20	20 mm	20 mm	8,4 mm
5542-8-20	8 mm	20 mm	8,4 mm	5542-25-12	25 mm	12 mm	5,3 mm
5542-9-12	9 mm	12 mm	5,3 mm	5542-25-15	25 mm	15 mm	6,4 mm
5542-10-12	10 mm	12 mm	5,3 mm	5542-25-20	25 mm	20 mm	8,4 mm
5542-10-15	10 mm	15 mm	6,4 mm	5542-30-15	30 mm	15 mm	6,4 mm
5542-12-12	12 mm	12 mm	5,3 mm	5542-30-20	30 mm	20 mm	8,4 mm
5542-12-15	12 mm	15 mm	6,4 mm	5542-35-15	35 mm	15 mm	6,4 mm
5542-15-12	15 mm	12 mm	5,3 mm	5542-40-20	40 mm	20 mm	8,4 mm
5542-15-15	15 mm	15 mm	6,4 mm	5542-50-15	50 mm	15 mm	6,4 mm

02

Nakrętka kół Ford

OE-Nr. 1007487, 6040307,
1447852 M12 x 1,5 cynkowany
jakość 8, wielkość klucza 19

- ▶ Nr artykułu: 6395-12-15

OE-Nr. 1470843 M12 x 1,5
cynkowany jakość 10, wielkość
klucza 19

- ▶ Nr artykułu: 6395-12-151



02

03

Nakrętka kół do pojazdów marki Mazda

Mazda, Mitsubishi, Toyota OE-Nr.
Mazda 0603-26-161 OE-Nr.
Mitsubishi MA103087 OE-Nr.
Toyota 90942-01001-83 M12
x 1,5 złoty jakość 8, wielkość
klucza 21

- ▶ Nr artykułu: 6395-012-15



03

04

Śruby mocujące koło do pojazdów marki AUDI / VW

Volkswagen / Audi OE-Nr. 8D0
601 139D M14 x 1,5 x 25,
geometryczny, czarny FK 8.8
wielkość klucza 17

- ▶ Nr artykułu: 6395-214-15



04

05

Naprawa gwintów

Nr artykułu	Wersja GWINT WEW.	Wersja GWINT ZEW.
5660-3	M3 x 0,5	5,0 x 0,5
5660-4	M4 x 0,7	6,5 x 0,75
5660-5	M5 x 0,8	8,0 x 1,0
5660-6	M6 x 1,0	10,0 x 1,5
5660-8	M8 x 1,25	12,0 x 1,5
5660-10	M10 x 1,5	14,0 x 1,5
5660-12	M12 x 1,75	16,0 x 1,5
5660-14	M14 x 2,0	18,0 x 1,5



06

Narzędzie do wkręcania ręcznego

Nr artykułu	Wersja GWINT WEW.	Wersja GWINT ZEW.
5660-103	M3 x 0,5	5,0 x 0,5
5660-104	M4 x 0,7	6,5 x 0,75
5660-105	M5 x 0,8	8,0 x 1
5660-106	M6 x 1,0	10,0 x 1,5
5660-108	M8 x 1,25	12,0 x 1,5
5660-110	M10 x 1,5	14,0 x 1,5
5660-112	M12 x 1,75	16,0 x 1,5
5660-114	M14 x 2,0	18 x 1,5



07

Wkłady do świec zapłonowych

Nr art.	Wykonanie
5660-014	M14 x 1,25 / 9
5660-018	M18 x 1,50 / 9



08

Narzędzie do wkręcania ręcznego

Nr art.	Wykonanie
5660-114-1	M14 x 1,25
5660-118-1	M18 x 1,50



01

wężyk do benzyny na górze gumowy

40°C do +90°C na krótki czas+150°C



01

Nr artykułu	Ø WEW.	Grubość ścianki	Długość
5897-055	5,5 mm	3,0 mm	20 m
5897-070	7,0 mm	3,0 mm	20 m
5897-075	7,5 mm	2,75 mm	20 m
5897-075-1	7,5 mm	3,0 mm	20 m
5897-095	9,5 mm	3,0 mm	20 m

02

Przewód paliwowy

Wąż do sprężarki PCV z tkaniną, przezroczysty



02

Nr artykułu	Ø WEW.	Grubość ścianki	Długość
5895-45-80	4	3,5	15

03

wężyk do benzyny NBR

40°C do +125°C na krótki czas+150°C



03

Nr artykułu	Ø WEW.	Grubość ścianki	Długość
5897-325	2,5 mm	1,75 mm	20 m
5897-333	3,3 mm	1,75 mm	20 m
5897-335	3,5 mm	2,25 mm	20 m
5897-337	3,7 mm	1,4 mm	20 m
5897-350	5,0 mm	2,5 mm	20 m
5897-380	8,0 mm	3,0 mm	20 m

04

wężyk do paliwa ECO

40°C do +90°C na krótki czas+110°C



04

Nr artykułu	Ø WEW.	Grubość ścianki	Długość
5897-230	3,0 mm	7,0 mm	20 m
5897-235	3,5 mm	7,5 mm	20 m

05

Przewód paliwowy pleciony ECO

Wzmacniany przędzą Odporny na temperaturę od -40°C +110°C, nadaje się do biodiesla i biooleju,
Ciśnienie robocze 10 bar

05



Nr artykułu	Ø WEW.	Grubość ścianki	Długość
5895-205	3	7,5	10
5895-206	3,5	7,5	10

06

Przewód podciśnieniowy ECO

Odporny na temperaturę do +110°C

06



Nr artykułu	Ø WEW.	Grubość ścianki	Długość
5895-370	7,0	3,0	10
5895-393	9,3	3,0	10

07

wężyk do benzyny pleciony z przędzą

40°C do +90°C na krótki czas +110°C

07



Nr artykułu	Ø WEW.	Grubość ścianki	Długość
5897-132	3,2 mm		20 m
5897-135	3,5 mm		20 m
5897-145	4,5 mm		20 m
5897-150	5,0 mm		20 m
5897-155	5,5 mm		20, m
5897-170	7,0 mm		20 m
5897-175	7,5 mm		20 m
5897-190	9,0 mm		20 m
5897-195	9,5 mm		20 m
5897-112-0	12,0 mm		20 m



01

Pasta do naprawy rur wydechowych

nie zawiera azbestu

- ▶ Nr artykułu: 2893-148
- ▶ Zawartość: 150 g tuba
- ▶ Il. w opak.: Il. w opak.: 12 szt.

▶ opis produktu

- do naprawy drobnych pęknięć i dziur
- preparat szybkoschnący
- o pastowatej konsystencji
- nie zawiera azbestu



01

02

Pasta montażowa do układów wydechowych

nie zawiera azbestu

- ▶ Nr artykułu: 2893-149-1
- ▶ Zawartość: 150 g tuba
- ▶ Il. w opak.: Il. w opak.: 12 szt.

▶ opis produktu

- do uszczelniania miejsc połączeń
- preparat szybkoschnący
- o pastowatej konsystencji
- nie zawiera azbestu



02

03

**Nakrętka okrągła
czołowa**

 Thermag, DIN 14440,
Normalna szerokość klucza


03

Nr artykułu	Gwint	Rozwartość klucza
6365-2	M8	13
6365-3	M10	17

04

Nakrętka okrągła czołowa

 Thermag, DIN 14441,
zmniejszona szerokość klucza


04

Nr artykułu	Gwint	Rozwartość klucza
6366-1	M6	9
6366-2	M8	12
6366-3	M10	14
6366-7	M10 x 1,25	14
6366-8	M8 x 1	12

05

**Nakrętka do układów
wydechowych**


 Z kołnierzem
twardość 8, miedziowana
nr. OPEL 8-54-906


05

Nr artykułu	Gwint	Rozwartość klucza
6365-6	M8	13 mm

06

Nakrętka do układów wydechowych

 Z kołnierzem
samokontrująca
twardość 8, miedziowana
nr. OPEL 8-54-976


06

Nr artykułu	Gwint	Rozwartość klucza
6365-65	M10	15 mm

07

Nakrętka do układów wydechowych

 Z kołnierzem
samokontrująca
twardość 8, miedziowana
nr. OPEL 20-66-156


07

Nr artykułu	Gwint	Rozwartość klucza
6365-61	M8	13 mm

08

Nakrętka do układów wydechowych

 z kołnierzem, klasa wytrzymałości 8, miedziowana
nr specyfikacji dla pojazdów marki Opel
1162-1711-954


08

Nr artykułu	Gwint	Rozwartość klucza
6365-8	M8	12 mm



01

Uniwersalny zestaw naprawczy osłon na przeguby

Pasuje do każdego samochodu
osobowego

Nr artykułu	Ø w mm
5884-900	95
5884-901	105



01

02

Smar do przegubów wałka napędowego

Greasor

- ▶ Nr artykułu: 5884-950
- ▶ Zawartość: 90 ml
- ▶ Il. w opak.: 1

▶ opis produktu

- wysokiej jakości smar zmydlany litem z MoS₂ jako stałym środkiem smarnym, opracowany zwłaszcza do wysoko obciążonych homokinetycznych przegubów
- odpowiedni do smarowania przegubów przesuwnych i stałych i łożysk kulowych



02

03

Opaska do osłon przegubów, metalowa

Nr artykułu	Ø w mm
5550-884-31	27,6 - 30,8
5550-884-33	29,9 - 33,1
5550-884-35	31,4 - 34,6
5550-884-88	84,3 - 87,5
5550-884-97	93,3 - 96,5



03

04

Opaska metalowa

Nr artykułu	Szerokość	Długość
5884-909	6	380



04

05

Opaska metalowa

Nr artykułu	Szerokość	Długość
5550-46-127	4,6	127
5550-46-201	4,6	201
5550-46-360	4,6	360
5550-79-201	7,9	201
5550-79-362	7,9	362



05

01

Śruba do tablic rejestracyjnych

Tworzywo sztuczne PA 6.6



Nr artykułu	Kolor	Wykonanie
6210-078	biały	6 x 20 mm



02

Śruba do tablic rejestracyjnych

Główka: forma V, stal ocy



Nr.Art.	Wykonanie	Zdjęcie
6210-42	5 x 20 mm	02 \ 2
6210-46	6 x 20 mm	02 \ 2
6246-6-20	6 x 20 mm	02 \ 1

03

Śruba do tablic rejestracyjnych

Tworzywo sztuczne PA 6.6




Nr artykułu	Kolor	Wykonanie
6210-78	biały	6 x 20 mm

04

Kapturki ozdobne

do śrub o formie V




Nr artykułu	Kolor
6590-132-2	biały
6590-132-3	czarny

05

Kapturki ozdobne

Do Art. Nr. 6103-



Nr artykułu	Kolor
6590-103	biały
6590-10-6	czarny
6590-109	niebieski
6590-100	żółty

06

Gumowe podkładki



06

Nr art.	Wykonanie
6422-65-17	6,5 x 17 x 2 mm
6422-65-20	6,5 x 20 x 3 mm

07

Plastikowe podkładki dystansowe



07

Nr art.	Wykonanie
6421-06-18	18x7x6mm

08

Blachowkręty z rowkiem mocującym do kapturków ozdobnych

Do mocowania rejestracji, gwint Din7971, stal, twardość 4.8, ocynkowana

► Nr artykułu: 6103



08

09

Śruba do tablic rejestracyjnych

z końcówką samowiertną nawiercanie i wkręcanie w jedne z otworów roboczej wysokiej poziom ochrony antykorozyjnej

► 6211-0



09

10

Śruba do tablic rejestracyjnych

do pojazdów marki OPEL, z podkładką stałą, ocynkowana

► Nr artykułu: 6103-0



10

11

Śruba do tablic rejestracyjnych A2


Stal szlachetna, DIN 7981

► Nr artykułu: 6119



11

01

Przewód hamulcowy

01


Nr artykułu	Wykonanie	D	S	L długość
5885-090	Stop miedzi i niklu	4,75 mm	0,71 mm	5 m
5885-091	Stop miedzi i niklu	6,00 mm	0,71 mm	10 m

02

Przedłużenie przewodu hamulcowego

Stal

02 / 1



02 / 2

Nr artykułu	d1	d2	s x tl	Zdjęcie
5885-200	M10 x 1, kołek	Ø 3,5	14 x 24,0	02 \ 2
5885-201	M12 x 1	Ø 4,0	17 x 29,0	02 \ 2
5885-202	M10 x 1	Ø 3,2	11 x 28,0	02 \ 1
5885-203	3/8" 3/8" x 24 UNF	Ø 3,1	14 x 33,2	02 \ 2
5885-204	3/8" 3/8" x 24 UNF	Ø 3,2	11 x 28,0	02 \ 1

03

Stalowe złączki hamulcowe



Nr artykułu	Ø d2	Typ pojazdu
5885-100 Ford, Honda, Peugeot, Renault, VW, Zastava	5	Alfa, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Mitsubishi, Mercedes, Nissan, Opel, Rover, Saab, Seat, Skoda, Talbot, Volvo,
5885-101 Opel, Peugeot, VW	5	Alfa, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Renault, Rover, Seat, Skoda, Saab, Volvo,
5885-102	5	Fiat
5885-103 Toyota, Vauxhall, VW	5	Daihatsu, Hyundai, Nissan, Opel, Skoda,
5885-104	5	Toyota, VW
5885-106 Vauxhall, Volvo	5	Bedford, Renault, Rover, Saab, Talbot,
5885-109 Zastava	5	Autobianchi, Dacia, Fiat, Lada, Lancia,
5885-110	5	Mazda
5885-111	5	Peugeot
5885-112 Mitsubishi,	5	Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, VW
5885-113	6,5	



01
smarowniczka z zaworem kulkowym
 DIN 71412, H 1

Nr art.	Wykonanie
6986-40	M6 x 1
6986-41	M8 x 1
6986-42	M10 x 1



02
smarowniczka z zaworem kulkowym
 DIN 71412, H 2

Nr art.	Wykonanie
6986-50	M6 x 1
6986-51	M8 x 1
6986-52	M10 x 1



03
smarowniczka z zaworem kulkowym
 DIN 71412, H 3

Nr art.	Wykonanie
6986-60	M6 x 1
6986-61	M8 x 1
6986-62	M10 x 1



04
Przegub kątowy
 DIN 71802, ocynkonany

Nr artykułu	1 mm x 2 mm	Kształt
6268-208-16	13 x 8	A
6268-508-16	13 x 8	AS

Standard A z uchwytem zabezpieczającym
 AS

05

Tulejki rozprężne - zestaw

DIN 1481/Iśniące

► numer artykułu 1957-476

zawartość: 985 części

100 x 2 X 20 (Art.-Nr. 6476-2-20)

100 x 2 X 30 (Art.-Nr. 6476-2-30)

100 x 3 X 20 (Art.-Nr. 6476-3-20)

100 x 3 X 40 (Art.-Nr. 6476-3-40)

100 x 4 X 40 (Art.-Nr. 6476-4-40)

100 x 4 X 60 (Art.-Nr. 6476-4-60)

50 x 5 X 30 (Art.-Nr. 6476-5-30)

50 x 5 X 40 (Art.-Nr. 6476-5-40)

50 x 5 X 60 (Art.-Nr. 6476-5-60)

50 x 6 X 40 (Art.-Nr. 6476-6-40)

50 x 6 X 50 (Art.-Nr. 6476-6-50)

50 x 6 X 60 (Art.-Nr. 6476-6-60)

25 x 8 X 40 (Art.-Nr. 6476-8-40)

25 x 8 X 50 (Art.-Nr. 6476-8-50)

25 x 8 X 60 (Art.-Nr. 6476-8-60)

10 x 10 X 60 (Art.-Nr. 6476-10-60)



05



06

06

Tuleje rozprężne zaciskane

DIN 1481/Iśniące

Nr art.	Wykonanie	Nr art.	Wykonanie
6476-2-20	2x20	6476-5-60	5x60
6476-2-30	2x30	6476-6-40	6x40
6476-3-20	3x20	6476-6-50	6x50
6476-3-40	3x40	6476-6-60	6x60
6476-4-40	4x40	6476-8-40	8x40
6476-4-60	4x60	6476-8-50	8x50
6476-5-30	5x30	6476-8-60	8x60
6476-5-40	5x40	6476-10-60	10x60



01

01
Łącznik przewodów elastycznych prosty

Nr artykułu	do przewodów o \check{R}
5896-103	3 mm
5896-104	4 mm
5896-105	5 mm
5896-106	6 mm
5896-108	8 mm
5896-110	10 mm



02

02
Łącznik do przewodów elastycznych w kształcie litery ,T‘

Nr artykułu	do przewodów o \check{R}
5896-203	3 mm
5896-204	4 mm
5896-205	5 mm
5896-206	6 mm
5896-208	8 mm
5896-210	10 mm



03

03
Łącznik do przewodów elastycznych kątowy

Nr artykułu	do przewodów o \check{R}
5896-303	3 mm
5896-304	4 mm
5896-305	5 mm
5896-306	6 mm



04

04
Łącznik do przewodów elastycznych w kształcie litery ,Y‘

Nr artykułu	do przewodów o \check{R}
5896-403	3 mm
5896-404	4 mm
5896-405	5 mm
5896-406	6 mm
5896-408	8 mm
5896-410	10 mm

05

zestaw plastikowych łączniów do węży

► numer artykułu 1957-896

Zawartość: 160 części

10 x złączki do węży proste 3mm	(Art.-Nr. 5896-103)
10 x złączki do węży proste 4mm	(Art.-Nr. 5896-104)
10 x złączki do węży proste 5mm	(Art.-Nr. 5896-105)
10 x złączki do węży proste 6mm	(Art.-Nr. 5896-106)
10 x złączki do węży w kształcie 3mm	(Art.-Nr. 5896-203)
10 x złączki do węży w kształcie T 4mm	(Art.-Nr. 5896-204)
10 x złączki do węży w kształcie T 5mm	(Art.-Nr. 5896-205)
10 x złączki do węży w kształcie T 6mm	(Art.-Nr. 5896-206)
10 x złączki do węży kątowe 3mm	(Art.-Nr. 5896-303)
10 x złączki do węży kątowe 4mm	(Art.-Nr. 5896-304)
10 x złączki do węży kątowe 5mm	(Art.-Nr. 5896-305)
10 x złączki do węży kątowe 6mm	(Art.-Nr. 5896-306)
10 x złączki do węży w kształcie Y 3mm	(Art.-Nr. 5896-403)
10 x złączki do węży w kształcie Y 4mm	(Art.-Nr. 5896-404)
10 x złączki do węży w kształcie Y 5mm	(Art.-Nr. 5896-405)
10 x złączki do węży w kształcie Y 6mm	(Art.-Nr. 5896-406)



05

06

Przewód węzowy z tworzywa sztucznego PCV, przezroczysty

06



Nr artykułu	Średnica wewnętrzna w mm	Grubość ścianki w mm	Długość przewodu w m
5895-3	3	1	15
5895-4	4	1	15
5895-5	5	1,2	15
5895-6	6	1,2	15
5895-8	8	1,5	15
5895-10	10	1,5	10
5895-12	12	2	10