

ÚSPORY NÁKLADŮ S HAKUCARE 360°

Dnešní spotřebitelé požadují inovativní a atraktivní produkty. Požadavky na povrchové úpravy a lakovací procesy neustále rostou nejen z hlediska konečné kvality výrobku, ale také z hlediska nákladů, dopadu na životní prostředí a bezpečnost pracovníků v průběhu výroby.

Produktová řada HAKUCARE 360° představuje kompletní sortiment vysoce efektivních pomocných produktů a procesů, které mohou výrobci využít ke zvýšení úspěšnosti při rozjezdech lakoven a ke snížení prostojů zařízení v důsledku čištění a údržby.

Řada HAKUCARE 360° je navržena tak, aby pomohla společnosti snižovat emise těkavých látek VOC, zlepšovat bezpečnost pracovníků a optimalizovat náklady.



VÝHODY

- Snížení prašnosti a nečistot při spuštění lakovny
- Snížení doby prostojů výroby
- Úspora nákladů díky rychlejšímu čištění
- Snížená spotřeba vody
- Redukce emisí těkavých látek VOC



HAKUCARE 360°

Komplexní balíček chemických produktů pro údržbu lakoven



Harmony in
Chemistry



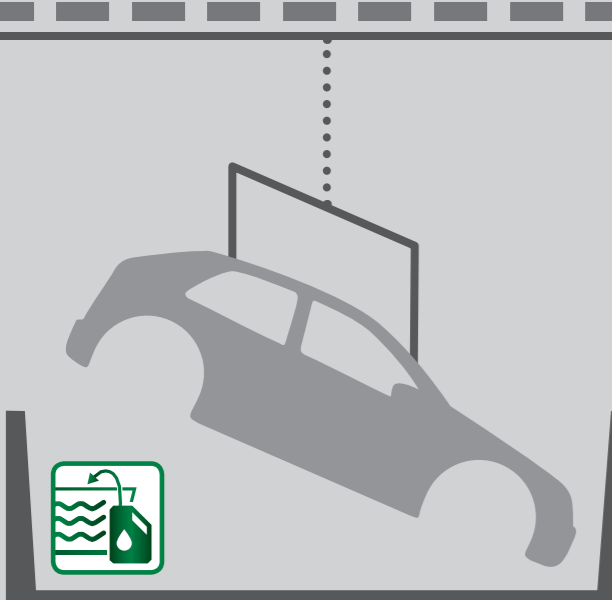

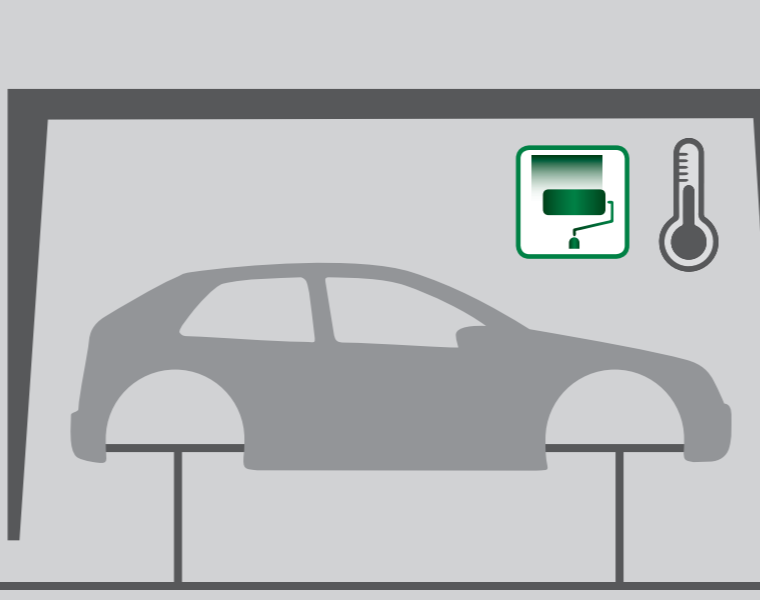
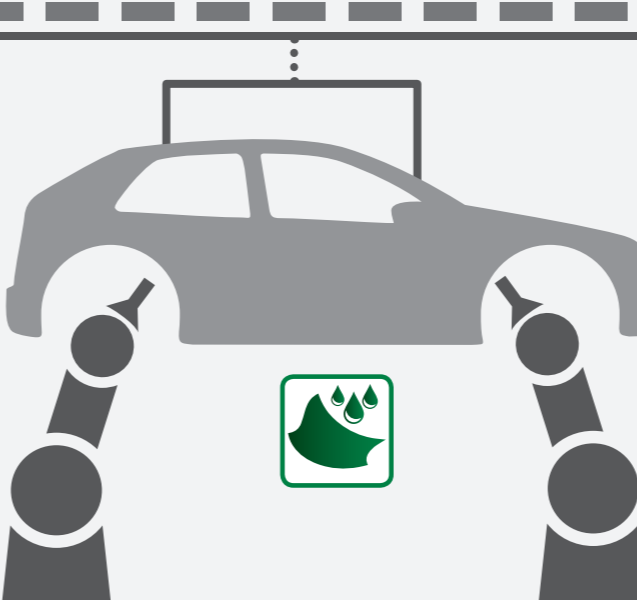
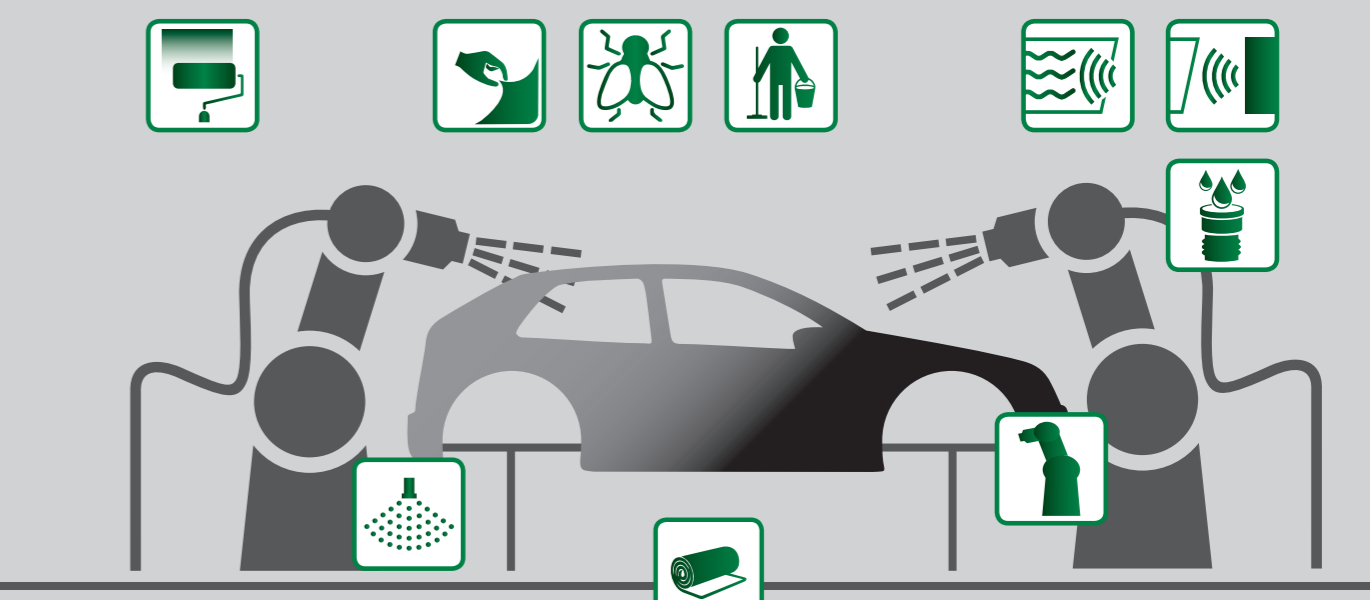












CHEMICKÉ PŘEDÚPRAVY

ZAŘÍZENÍ KTL

VYPALOVACÍ A SUŠÍCÍ ZÓNY

TMELENÍ

LAKOVNA

				
 <p>HAKUPUR 50/25 6T Alkalický prostředek, který rozpouští organické nečistoty v koagulačních a předúpravňacích linkách. Aplikace přidáním do oběžné vody.</p>	 <p>HAKUPUR 56/166 Prostředek k ručnímu čištění od nečistot v KTL lakovnách. I pro již zaschlé laky. Bez VOC.</p>	 <p>CUSTOS O 100 Ochranný povlak do pecí a sušáren. Vhodný pro teploty do 100 °C. Váže prach, prostřík a kondenzáty.</p> <p>CUSTOS O 180 Ochranný povlak do pecí a sušáren. Vhodný pro teploty do 180 °C. Váže prach, prostřík a kondenzáty.</p> <p>CUSTOS O 200 Ochranný povlak do pecí a sušáren. Vhodný pro teploty do 200 °C. Váže prach, prostřík a kondenzáty.</p>	 <p>HAKUTEX 140 OP V Speciální čistič k odstranění nevytvrzených laků, lepidel, tmelů, olejů a tuků. Použití otěrem.</p>	 <p>OCHRANA ROBOTŮ Návleky pro roboty v různých velikostech a barvách. K ochraně pracovních ramen a těl aplikačních robotů.</p>  <p>CONTROX E 162 Odlakovač pro důkladné čištění vedení a systémů především od BC a CC barev a laků.</p> <p>NIKUTEX 2397 Médium používané spolu s Controxy pro důkladné čištění BC a CC systémů a vedení.</p> <p>CONTROX 504 Odlakovač pro důkladné čištění vedení a systémů především od Primerů.</p>  <p>CUSTOS V Hydrofobní ochranný nátěr pro veškeré povrchy, kde nedochází k přímému kontaktu s vodou.</p> <p>CUSTOS O 100 Multifunkční ochranný nátěr pro lakovací kabiny, sušárny, lakovací roboty a skřidly. Vhodný při teplotách do 100 °C. Zachytává prach, prostřík a kondenzáty. Vhodný i pro plochy s častým kontaktem s vodou (venturí, odlučovače kapek atp.).</p> <p>CUSTOS 70-90 DD Ochranný nátěr pro lakovací kabiny a sušárny. Vhodný pro teploty do 100 °C. Nelze odstranit vodou.</p>
 <p>HAKUPUR 50-180-5 Univerzální čistič podlah, mírně alkalický, vhodný též k odstranění gumových oděrů.</p>		 <p>HAKUPUR 50-560-1G Čistič podlah pro silné znečištění.</p>		 <p>OCHRANA ROBOTŮ Návleky pro roboty v různých velikostech a barvách. K ochraně pracovních ramen a těl aplikačních robotů.</p>  <p>CONTROX 504 Odlakovač pro důkladné čištění vedení a systémů především od Primerů.</p>  <p>CUSTOS V Hydrofobní ochranný nátěr pro veškeré povrchy, kde nedochází k přímému kontaktu s vodou.</p>

POPIS PRODUKTOVÝCH SKUPIN

CONTROX

Vysoce účinné odlakovače. Produkty určené pro důkladné čištění rozvodů a lakovacích systémů. Pro všechny typy barev a laků.

ISOFLEX

Snímací laky, průhledné nebo bílé, na vodní nebo rozpouštědlové bázi, které lze snadno odstranit ze všech povrchů.

CUSTOS

Kapaliny a pasty k ochraně vytvrzovacích pecí a sušáren. Tepelně odolné až do 200 °C. Řada Custos zahrnuje také lepidlové materiály nanášené na povrchy lakovací kabiny za účelem pohlcování prachu.

ISOGOL

Kompletní sortiment koagulačních prostředků pro odstraňování nadměrného prostříku v lakovnách s vodními systémy. Produkty jsou vhodné pro všechny aplikační procesy (barvy a laky na vodní i rozpouštědlové bázi).

HAKUPUR

Vodou ředitelné odmašťovací prostředky pro všechny typy aplikací.

HAKU

Výkonná ředidla pro úpravu viskozity laku.

NIKUTEX

Proplachová media na vodní nebo rozpouštědlové bázi pro čištění rozvodů aplikační techniky a zásobníků barev. K dodání jak se sníženým množstvím těkavých látek tak bez těkavých látek – VOC free.

Přídavný produkt



HAKUPUR WIPES

Antistatické impregnované ubrousky bez těkavých látek VOC. Používají se k čištění automobilových dílů před lakováním a balením.



OCHRANA ROBOTŮ

Návleky pro roboty v různých velikostech a barvách. K ochraně pracovních ramen a těl aplikačních robotů.



CONTROX E 162

Odlakovač pro důkladné čištění vedení a systémů především od BC a CC barev a laků.

NIKUTEX 2397

Médium používané spolu s Controxy pro důkladné čištění BC a CC systémů a vedení.

CONTROX 504

Odlakovač pro důkladné čištění vedení a systémů především od Primerů.



CUSTOS V


Hydrofobní ochranný nátěr pro veškeré povrchy, kde nedochází k přímému kontaktu s vodou.

CUSTOS O 100

Multifunkční ochranný nátěr pro lakovací kabiny, sušárny, lakovací roboty a skřidly. Vhodný při teplotách do 100 °C. Zachytává prach, prostřík a kondenzáty. Vhodný i pro plochy s častým kontaktem s vodou (venturí, odlučovače kapek atp.).

CUSTOS 70-90 DD

Ochranný nátěr pro lakovací kabiny a sušárny. Vhodný pro teploty do 100 °C. Nelze odstranit vodou.



Bez vlivu na funkci koagulace při průniku do cirkulační vody.



CUSTOS TACKY HQ

Pohlcovač prachu, tvoří nažloutlou, lepidlovou ochrannou vrstvu. Aplikace na stěny kabin, roboty atp. Na vodní bázi, bez VOC.

CUSTOS TACKY M

Pohlcovač prachu, tvoří transparentní lepidlovou ochrannou vrstvu. Aplikace na stěny kabin, roboty atp. Na vodní bázi, bez VOC. Působí i proti malému hmyzu.



OCHRANA PODLAHY ROLE A PÁSKY (BEZ SILIKONŮ)

Ochrana podlah, která se skládá z vícevrstvé folie a speciálního typu pásky. Zlepšuje vzhled a zakrývá nedokonalosti povrchu na všech podlahách lakovny.



ISOGOL K 10

Bílá vosková emulze k ochraně roštů a traverz. Odstranitelné vodou. Používá se jako hotový produkt nebo smíchaný s vodou (maximálně 20% vody). Plně kompatibilní s lakovou koagulací.



CONTROX E 181

Odlakovač pro čištění stříkacích pistolí a zvonků. Použití při 20-60 °C (typicky 40 °C) v lázni s ultrazvukem.



ISOFLEX 1201

Snímací lak. Bílý, vodou ředitelný. K ochraně stěn a oken v lakovacích kabinách.

ISOFLEX 7000

Snímací lak. Transparentní, vodou ředitelný. K ochraně stěn a oken v lakovacích kabinách (boxech).

ISOFLEX 1301

Snímací lak. Bílý, rozpouštědlový. K ochraně stěn a oken v lakovacích kabinách.

ISOFLEX 6110

Snímací lak. Transparentní, rozpouštědlový, k ochraně stěn a oken v lakovacích kabinách.



HAKUTEX 140 OP V

Speciální rozpouštědlový přípravek na čištění stěn kabin a oken. Bez těkavých látek – VOC free.

HAKUPUR 50-195-1

Čistič skel na okna v lakovacích kabinách.